



DODAVATEL OSVĚTLENÍ PRO MĚSTA A OBCE



NEWSLETTER
JARO/2017

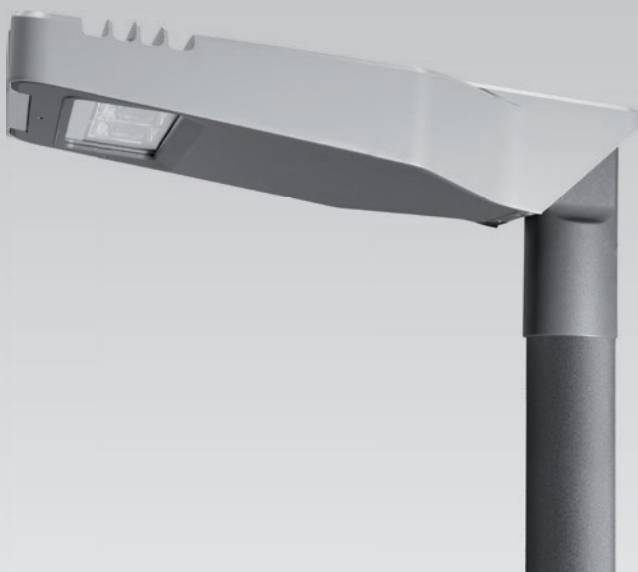

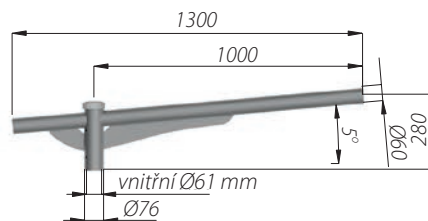

VR-15/1

VÝLOŽNÍKY

VR

V naší nabídce máme širokou škálu typů a provedení hliníkových výložníků.




Stožár s přírubou

Stožár DZ

HLINÍKOVÉ STOŽÁRY

SHL

Výšky těchto stožárů jsou standardně od 3 m do 16 m. Provedení parkové, silniční, sklápěcí, vlajkové a stylové s možností atypických řešení na přání. Montáž do země (DZ) nebo na betonový prefabrikát (B - xx) pomocí příruby. Ceny pro realizace na vyžádání.

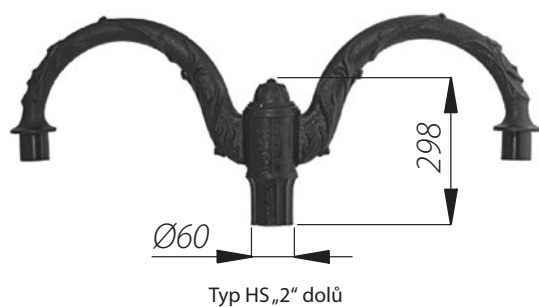

RAMENA

HS

Ozdobné nebo hladké ramena pro stylové stožáry nebo na fasádu.



STOŽÁRY STYLOVÉ

HS

V naší nabídce stylových stožárů si můžete vybrat výšku a provedení od 1,4 m do 5,85 m s možností stylových ramen nebo hliníkových výložníků. Montáž na hotový betonový prefabrikát (B-xx).

Ceny pro realizace na vyžádání.



Lázně Karlova Studánka
Cena sestavy: 9 980 Kč



SILNIČNÍ SVÍTIDLO

ROAD 5 LED

**NOVINKA ROKU 2017 VÝROBCE GEWISS S.P.A. (IT)
ZASTOUPENA NAŠÍ FIRMOU PRO ČR.**

Základní technické parametry – kovový odlitek v krytí IP 66, třída izolace II s odpojovačem, pevnost IK 8, barevné podání 4000 K, životnost 80.000 hodin, záruka 5 let. Provedení bez regulace nebo s regulací (BEL) pro vyšší úsporu elektrické energie zejména na méně exponovaných komunikacích. Automaticky regulováno v rozmezí 23,00 až 04,00 hod na poloviční příkon. Montáž na dřík stožáru nebo výložník ø 42 mm až 76 mm.

GEWISS

Kód/W	Cena bez DPH
GWR5271EL 27W	5.460,-
GWR5211EL 38W	5.733,-
GWR5272EL 53W	6.006,-
GWR5212EL 76W	6.507,-
GWR5271BEL 28W	5.733,-
GWR5211BEL 39W	6.029,-
GWR5272BEL 54W	6.307,-
GWR5212BEL 77W	6.825,-



PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

STYLE CONE

Elegantní stylové svítidlo v sodíkovém nebo LED provedení. Hliníkový odlitek v černé barvě nebo s možností výběru povrchové úpravy dle RAL. Difusor čirý nebo ledovaný. Montáž na ø 42 mm.

STYLE CONE S-70 W 4.220,- Kč bez DPH
STYLE CONE LED 60 W 8.950,- Kč bez DPH



JISKRA LED ALFA
(stožár)

PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

JISKRA

Ekonomická varianta LED svítidel pro VO v provedení na výložník nebo dřík (JISKRA ALFA) stožáru s příkonem 24 nebo 36 W. Barevné podání 3500 nebo 5000 K.

JISKRA LED 24 W 3.340,- Kč bez DPH
JISKRA LED 36 W 4.142,- Kč bez DPH
JISKRA ALFA LED 24 W 3.735,- Kč bez DPH
JISKRA ALFA LED 36 W 4.537,- Kč bez DPH



PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

LUCERNA

Stylová lucerna svým tvarem vhodná do dobové zástavby, parků, hřbitovů atd. v provedení na výbojku nebo LED.

Kryt difusoru je buď čirý s rozptylovou nerezovou mřížkou (u výbojky) nebo ledovaný. Montáž na dřek stožáru nebo výložníku.

LUCERNA-1 S-70 W	2.914,- Kč bez DPH
LUCERNA-11 LED 38 W	6.395,- Kč bez DPH



PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

ELBA S-70W ELBA LED 38W

Parkové svítidlo ELBA je vhodné do všech typů prostředí. Vyrobeno z hliníku s plastovým difusorem čirým (PC-UV) nebo ledovaným (PMMA). Vysoký stupeň krytí IP 65. Provedení LED pouze s ledovaným krytem. Montáž na dřek stožáru.

ELBA S-70 W čiré s mřížkou	3.958,- Kč bez DPH
ELBA LED 38 W ledované	5.604,- Kč bez DPH



PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

AURIS

Velmi žádané svítidlo AURIS je k dispozici v provedení na sodíkovou nebo metalhalogenidovou výbojku a nejčastěji 70 W. Materiál hliník a čirý difusor je vyroben z PC nebo PMMA. Krytí IP 65. U nás trvale skladem.

AURIS S-70 W PMMA	3.552,- Kč bez DPH
AURIS S-70 W PC	3.966,- Kč bez DPH



SILNIČNÍ SVÍTIDLO

INDY

Silniční svítidlo typu INDY výrobce Gewiss patří k naší dlouholeté nabídce. Vyrábí se pouze v provedení pro sodíkové výbojky. Svítidlo je vyrobeno z plastu a s vysokým stupněm krytí IP 65. Výborný poměr kvality a ceny. Může být dodáno i s jištěním při montáži na volné vedení nn.

INDY S-70 W	2.820,- Kč bez DPH
INDY S-100 W	2.830,- Kč bez DPH
INDY S-150 W	2.920,- Kč bez DPH



PARKOVÉ SVÍTIDLO

CITY

Svítidlo CITY výrobce Gewiss patří k našim nejprodávanějším svítidlům veřejného osvětlení. Montáž na dřek stožáru nebo výložník ø 60 mm, krytí IP 54. Možno dodávat bez výstroje nebo nejčastěji v sodíkovém provedení 70W. Je možné objednávat s jištěním při montáži na volné vedení nn a s držákem a objímkou pro upevnění na betonový nebo dřevěný sloup nn.

CITY S-70 W	1.590,- Kč bez DPH
CITY S-70 W - jištěné	1.640,- Kč bez DPH
CITY E/Z E-27	1.190,- Kč bez DPH



OSVĚTLOVACÍ SLOUPEK

PACHOLEK SA

V nabídce máme širokou škálu variant osvětlovacích sloupků. Výška sloupků je 600, 900 a 1200 mm.

Kryt difusoru buď opálový nebo čirý s mřížkou. Stříška rovná nebo oblá. Ukotvení na betonovou přírubu (B-xx) nebo do země (DZ). Varianta 1200 mm může mít dvířka pro rozvodnici. Povrchová úprava eloxováním dle našeho vzorníku nebo vypalovanou práškovou barvou (RAL). Pacholek je možné dodávat v sodíkovém (50-70 W S) a metalhalogenovém provedení (70-100 W MH) nebo na úspornou žárovku (E/Z).



OSVĚTLOVACÍ SLOUPEK

KARIN LED

Obdoba hliníkových osvětlovacích pacholků SA v provedení LED 21 W u KARIN do 1200 mm.

Kryt difusoru ledovaný, stříška rovná a výška nad terénem 450, 600, 900 a 1200 mm. Ukotvení pouze na přírubu (B-xx).

KARIN LED osvětlovací sloupky nabízíme ve variantách 2400 (36 W), 3600 (58 W), 4800 (100 W), 6000 mm (134 W). Průměr tělesa 150-300 mm.

Varianta 6000 mm pouze v povrchové úpravě vypalovaná prášková barva dle palety RAL. Instalace na betonový základ (B-xx), případně chemické kotvy. Všechny sloupky a sloupky mají krytí IP 65, třída izolace II.



OSVĚTLOVACÍ SET

CUT LED

Osvětlovací set CUT LED je jeden z mnoha variant setů z naší nabídky. Výška 3, 4, 5 a 8 m a příkon LED 24 až 72 W. Možnost v dolní části dekorativního podsvětlení. Standardní povrchová úprava hliníkového setu je eloxováním v barvě inox nebo dle výběru. Montáž na betonový prefabrikát (B-xx).



reddot award 2014
winner

OSVĚTLOVACÍ SET

DROP II LED

Reprezentativní vzorek z našeho katalogu, který obdržel ocenění „reddot award 2014 winner“ mezi dvěma tisíci přihlášených vzorků na výstavě osvětlení v Německu. Výška stožáru 5230 mm, kombinace jednoho nebo dvou ramen se svítidly, každé o příkonu LED 48 W. Možnost symetrické nebo asymetrické optiky. Barevné podání světla 3500 nebo 5000 K. Montáž na betonový prefabrikát (B-50).



ROZVODNICE

TB-1, TB-2

Stožárové rozvodnice s vysokým stupněm krytí IP 54 jsou určeny do všech typů hliníkových i ocelových stožárů. Provedení TB-1, TB-2 jsou pro čtyřžilové kabely o průřezu 4x6 až 4x35 mm². NTB-1 až NTB-3 pro pětižilové kabely o průřezu 5x6-16 mm.



BETONOVÉ PREFABRIKÁTY

B-XX

Revolučním průlomem pro montáž stožárů veřejného osvětlení jsou v naší nabídce betonové prefabrikáty typu B-xx. Pro každý typ hliníkového nebo stylového stožáru včetně světelných sloupků patří příslušný betonový základ. Tento umožňuje suchou a rychlou montáž celé světelné soustavy bez nutnosti betonování na místě. Další nespornou výhodou je v případě potřeby možnost demontáže celé soustavy a znovu montáže např. při nutnosti prací na okolních podzemních sítích nebo haváriích. Betonové prefabrikáty převážíme na paletách do místa určení při výkopových pracích.





ELSTAV
lighting

Výstavní 2942/108A 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 967 231 • E-mail: elstav@elstav.cz • www.elstav.cz

Technická pomoc: Ing. Roman Závodský • E-mail: zavodsky@elstav.cz • Tel.: 773 626 899