

Výbojková svítidla

Výbojková svítidla

OP

Použití: parky, pěší trasy
Montáž: na stožáry typu S a SP se zakončením B, na ramena výložníků S a P, nástěnné výložníky, hliníkové a ocelové stožáry se zakončením ø60 x 45 mm
Stupeň ochrany: IP 65 pro optickou část a předřadník
Materiál: základna –polyamid, kryt elektročásti- polykarbonát
Barva: černá
Způsob montáže: horní nebo dolní
Typy svítidel:
OP 400 – Průměr příruby difusoru ø180 mm,
OP 450 – Průměr příruby difusoru ø200 mm
Objem jednotky: 0,1 m³
Frekvence napájecího napětí: 50 Hz



– mřížka malá z nerezové oceli horní



– světelný zdroj

– kryt (PC)

– univerzální montážní rám s elektromagnetickým předřadníkem

– základna svítidla (PA)

Svítidlo OP S-70W/400
Difusor – koule čirá s horní mřížkou

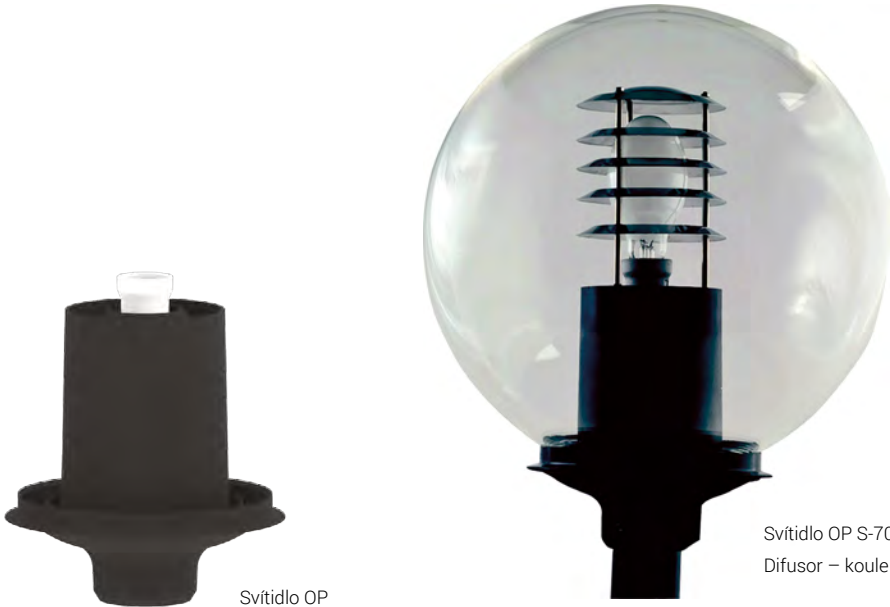


Svítidlo OP

Svítidlo OP S-70W/400
Difusor – koule čirá s horní mřížkou



Kód	Název	Výkon svítidla	Celkový spotřeba svítidla	Světelný zdroj	Čistá hmotnost svítidla	Typ difusoru
210102	OP S-70W/400	70 W	92 W	Sodík E-27	2,4 kg	Koule Ø400, Klio Ø400
210103	OP S-100W/400	100 W	121 W	Sodík E-40	2,6 kg	Koule Ø400
210107	OP MH-70W/400	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	2,4 kg	Koule Ø400, Klio Ø400
210108	OP MH-100W/400	100 W	118 W	Metalhalogenid E-27	2,6 kg	Koule Ø400
210115	OP E/Z/400	23 W	23 W	LED E-27	1,0 kg	Koule Ø400, Klio Ø400
210202	OP S-70W/450	70 W	92 W	Sodík E-27	2,7 kg	Koule Ø450
210203	OP S-100W/450	100 W	121 W	Sodík E-40	2,9 kg	Koule Ø450
210215	OP E/Z/450	23 W	23 W	LED E-27	1,3 kg	Koule Ø450

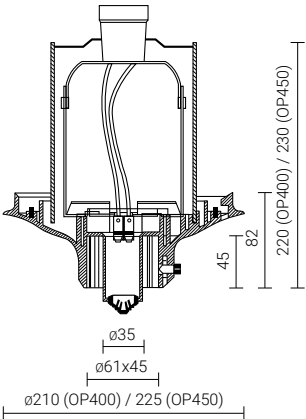

Výbojková svítidla

OZ

Použití: parky, pěší trasy

Montáž: na stožáry typu S a SP s upraveným zakončením,
na ramena výložníků S a P, nástěnné výložníky s zakončením Ø60 x 70 mm

Stupeň ochrany: IP 44 pro svítidlo se difuzor

Materiál: základna –polyamid

Barva: černá

Způsob montáže: pouze nahoru

Typy svítidel: OZ 400 – Průměr příruby difusoru Ø180 mm,

Objem jednotky: 0,0037 m³

Frekvence napájecího napětí: 50 Hz



Svítidlo OZ 400, difuzor Klio opál Ø400



Svítidlo OZ 400




Kabelová příchytka




Svítidlo OZ 400, koule opál Ø400




Kód	Název	Světelný zdroj	Čistá hmotnost svítidla	Typ difuzoru
211415	OZ 400	LED E-27	0,35 kg	Koule Ø400, Klio Ø400

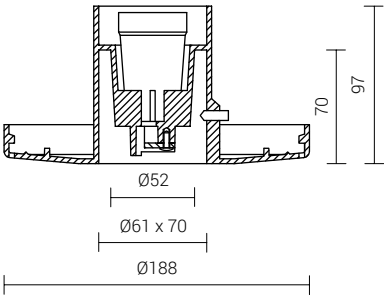

Difusory s otvorem Ø180 / Ø200

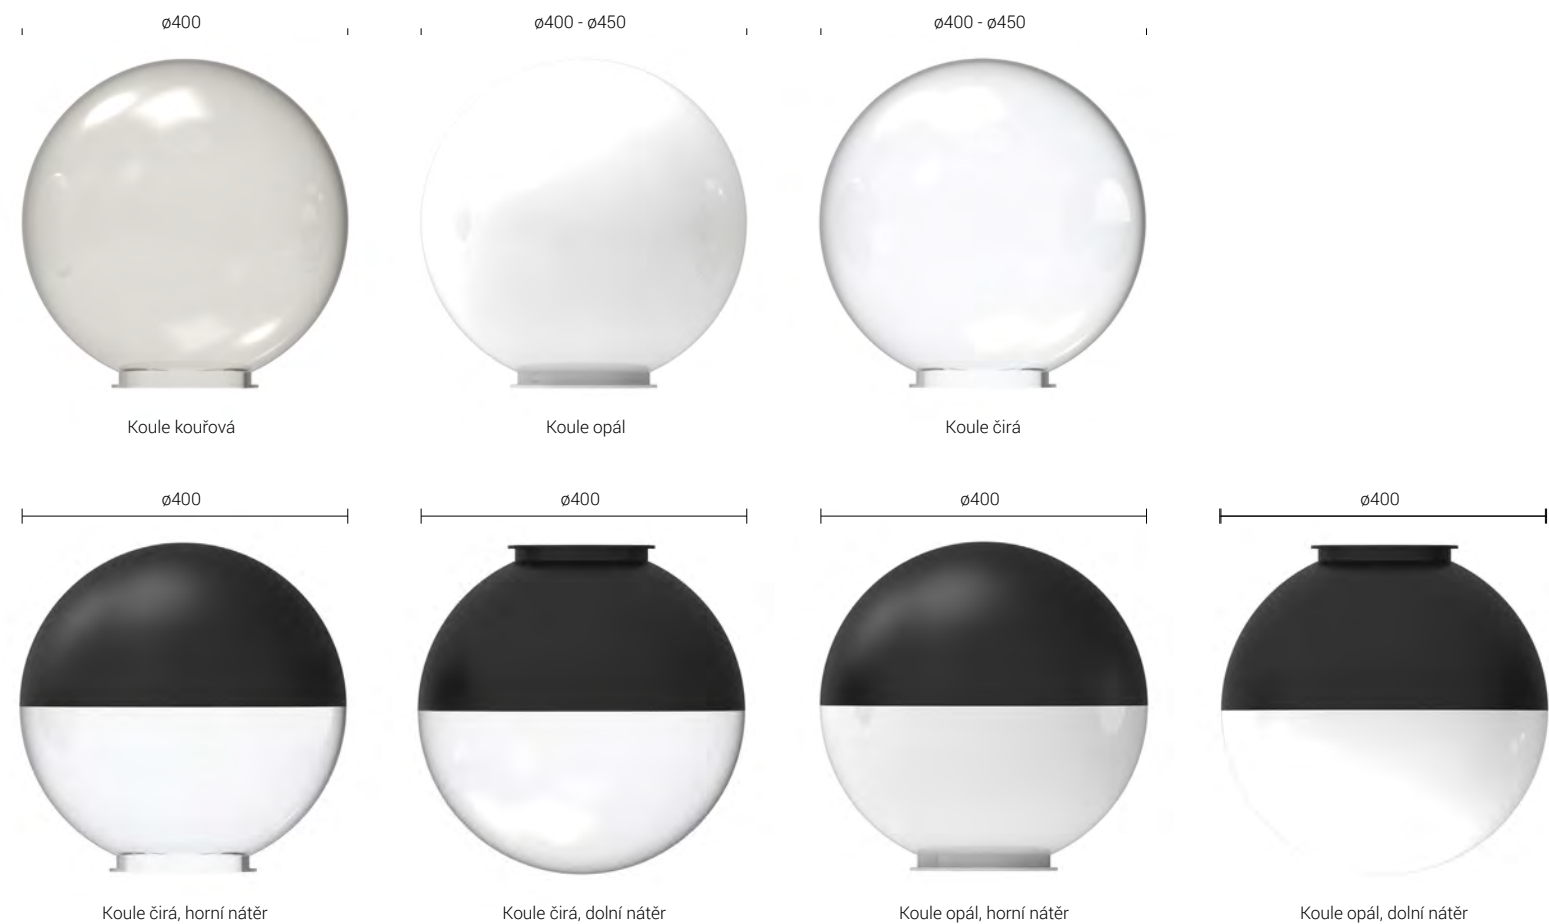

Název	Druh materiálu	Kód			Použitá příslušenství
		Bílý	Čirý	Kouřový	
Koule 400 k-180	PC-UV	651168	–	–	OP 400, OZ 400 (pouze nahoru)
	PC	651170	651172	651174	
	PMMA	651171	651173	651175	
Koule 400 k-180 s nátěrem - horní nátěr	PC	669170	669172	–	OP 400, OZ 400 (pouze nahoru)
	PMMA	669171	669173	–	
Koule 400 k-180 s nátěrem - dolní nátěr	PC	670170	670172	–	OP 400
	PMMA	670171	670173	–	
Koule 450 k-200	PC-UV	651268	–	–	OP 450
	PMMA	651281	651283	–	
Koule 400	PMMA	675171	–	675175	OP 400, OZ 400 (pouze nahoru)

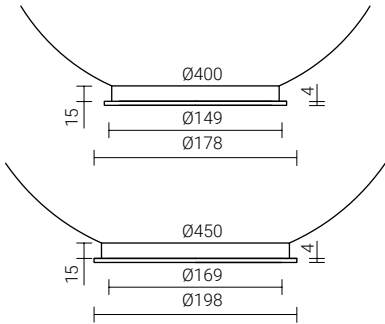




Klio opál



Klio kouřové

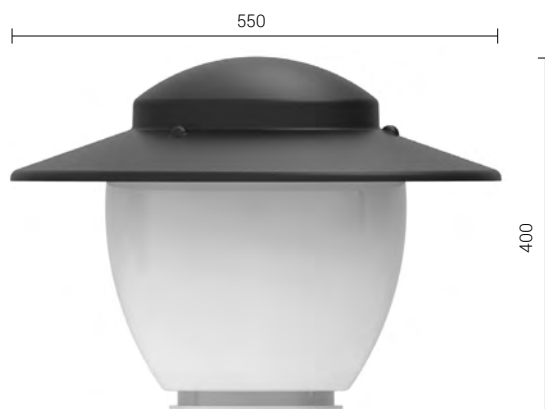

Klio opál se stříškou

Tychy, Polsko



Výbojková svítidla

OPA-1

Použití: parky, pěší trasy

Montáž: na hliníkové a ocelové stožáry, nástěnné výložníky se zakončením ø60 x 50 mm

Stupeň ochrany: IP 65 pro svítidlo se difuzor

Materiál: základna –hliníkový odlitek, kryt elektročásti- polykarbonát

Barva: černá nebo malovaná

Způsob montáže: pouze nahoru

Typy svítidel: OPA-1 – Průměr příruby difusoru ø150 mm,

Objem jednotky: 0,01 m³

Frekvence napájecího napětí: 50 Hz



– mřížka malá horní

– světelný zdroj

– kryt (PC)

– univerzální montážní rám s elektromagnetickým předřadníkem



– hliníková základna svítidla



Svítidlo OPA-1

Svítidlo OPA-1, difusor Atlantis


OPA-1 S-70 W
difusor koule s nátěrem ø400

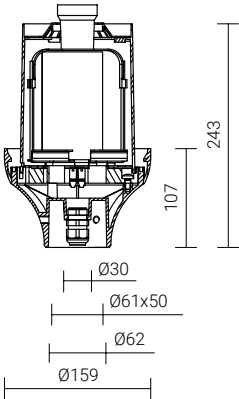

Kód	Název	Výkon svítidla	Celkový spotřeba svítidla	Světelný zdroj	Čistá hmotnost svítidla	Typ difusoru
211802	OPA-1 S-70W	70 W	92 W	Sodík E-27	2,9 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Koule Ø400-500
211803	OPA-1 S-100W	100 W	121W	Sodík E-40	3,1 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Koule Ø400-500
211807	OPA-1 MH-70W	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	2,9 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Koule Ø400-500
211808	OPA-1 MH-100W	100 W	118 W	Metalhalogenid E-27	3,1 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Koule Ø400-500
211815	OPA-1 E/Z	23 W	23 W	LED E-27	1,3 kg	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Koule Ø400-500

Výbojková svítidla

Difusory s otvorem ø150

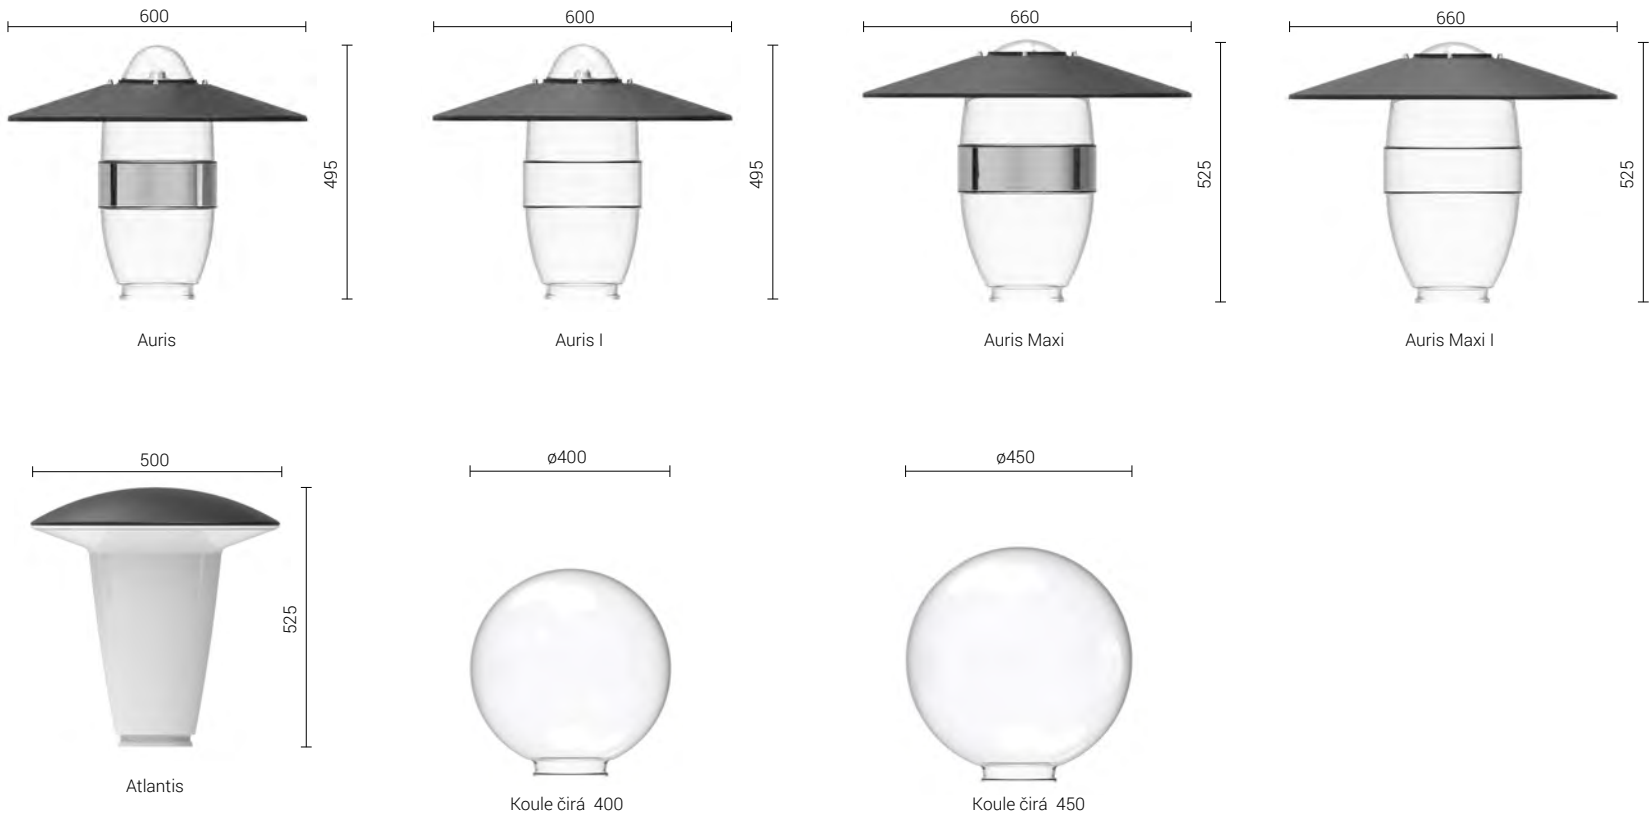

Název	Druh materiálu	Kód		Použitá příslušenství	Stříška z tvarovaného hliníkového plechu kód černá / jiná barva
		Bílý	Čirý		
Auris bez stříšky	PC-UV	–	660169	OPA-1	923602 / 923603
	PC	–	660162		
	PMMA	–	660163		
Auris I bez stříšky	PC-UV	–	671169	OPA-1	923602 / 923603
	PC	–	671162		
	PMMA	–	671163		
Auris Maxi bez stříšky	PC	–	660362	OPA-1	923662 / 923663
Auris Maxi I bez stříšky	PC	–	671362	OPA-1	923662 / 923663
Atlantis ledovaný stříška malovaná černá	PMMA	–	662368	OPA-1	–
Atlantis ledovaný stříška malovaná jiná barva	PMMA	–	670368	OPA-1	–
Koule 400 k-150	PC	–	651162	OPA-1 (pouze nahoru)	
Koule 450 k-150	PC	–	651262	OPA-1 (pouze nahoru)	

Výbojková svítidla

LUCERNA OS-1



– zakončení



– stříška



– montážní deska
s elektromagnetickým
předřadníkem





– difusor ledovaný




– korpus svítidla




Použití: parky, pěší trasy
Montáž: na stožáry typu S a SP se zakončením B, na ramena výložníků S a P, nástěnné výložníky, na hliníkové a ocelové stožáry se zakončením ø60 x 60 mm
Stupeň ochrany: IP 54
Materiál: korpus-polypropylén odolný vůči UV, difusor-PMMA ledovaný nebo čirý, PC- čirý
Barva: černá
Způsob montáže: horní i dolní
Objem jednotky: 0,1 m³
Frekvence napájecího napětí: 50 Hz



LUCERNA OS-1 S-70W
difusor ledovaný



LUCERNA OS-1 MH-100W
difusor čirý s mřížkou



Kód	Název	Výkon svítidla	Celkový spotřeba svítidla	Světelný zdroj	Čistá hmotnost svítidla
211202	OS-1 S-70W čirý difusor PMMA	70 W	92 W	Sodík E-27	5,2 kg
211302	OS-1 S-70W čirý difusorPC	70 W	92 W	Sodík E-27	5,2 kg
2110002	OS-1 S-70W ledovaný difusor PMMA	70 W	92 W	Sodík E-27	5,2 kg
211207	OS-1 MH-70W čirý difusor PMMA	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	5,2 kg
211307	OS-1 MH-70W čirý difusor PC	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	5,2 kg
2110007	OS-1 MH-70W ledovaný difusor PMMA	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	5,2 kg
211308	OS-1 MH-100W čirý difusor PC	100 W	118 W	Metalhalogenid E-27	5,4 kg
211215	OS-1 E/Z čirý difusor PMMA	23 W	23 W	LED E-27	3,9 kg
211315	OS-1 E/Z čirý difusor PC	23 W	23 W	LED E-27	3,9 kg
2110015	OS-1 E/Z ledovaný difusor PMMA	23 W	23 W	LED E-27	3,9 kg

Estonsko



Výbojková svítidla


ELBA



- matice
- kryt
- distanční trubičky
- stříška
- difusor
- světelný zdroj
- kryt (PC)
- univerzální montážní rám s elektromagnetickým předřadníkem
- hliníková základna svítidla



Použití: parky, chodník, cyklistické stezky
Montáž: přímo na stožár se zakončením Ø60x50 mm
Stupeň ochrany: IP 65
Materiál: základna –hliníkový odlitek,
 kryt elektročásti- PC,
 difusor- válec z PMMA ledovaný nebo čirý Ø200,
 stříška-tvarovaný hliníkový plech
Barva: černá nebo malované
Způsob montáže: pouze nahoru
Objem jednotky: 0,06 m³
Frekvence napájecího napětí: 50 Hz

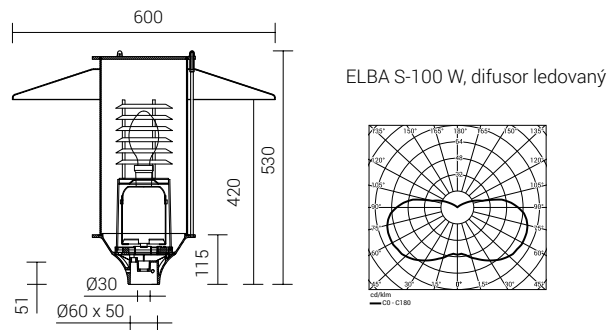




Kód	Název	Výkon svítidla	Celkový spotřeba svítidla	Světelný zdroj	Čistá hmotnost svítidla
2134002	ELBA S-70W, ledovaný difuzor PMMA	70 W	92 W	Sodík E-27	6,3 kg
2134003	ELBA S-100W, ledovaný difuzor PMMA	100 W	121 W	Sodík E-40	6,7 kg
2134007	ELBA MH-70W, ledovaný difuzor PMMA	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	6,3 kg
2134015	ELBA E/Z, ledovaný difuzor PMMA	23 W	23 W	LED E-27	5,0 kg
213602	ELBA S-70W, čirý difuzor PMMA	70 W	92 W	Sodík E-27	6,5 kg
213603	ELBA S-100W, čirý difuzor PMMA	100 W	121 W	Sodík E-40	6,9 kg
213607	ELBA MH-70W, čirý difuzor PMMA	70 W	92 W	Metalhalogenid E-27	6,5 kg
213615	ELBA E/Z, ledovaný difuzor PMMA	23 W	23 W	LED E-27	5,2 kg

Lublin, Polsko



SLOUPKY SAMR

Poznaň, Polsko

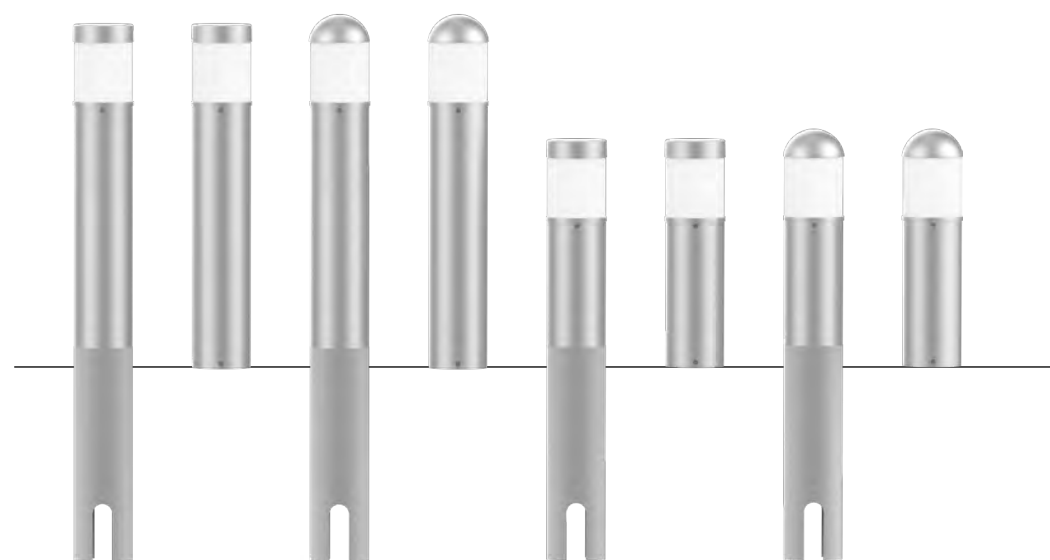

		Kód / Světelný zdroj / Celkový spotřeba svítidla						Výška [H]	Betonového základu / nontázní konstrukce
Název	Stříšky	S-50 W	S-70 W	MH-70 W	MH-70 W Electronic	MH-100 W	LED		
		66 W	92 W	92 W	92 W	118 W	23 W		
		E-27	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27		
SAMR 600	kulatý	450001/C...	450002/C...	450003/C...	450003E/C...	450004/C...	450006/C...	645	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	plochý	4500101/C.../P	450002/C.../P	450003/C.../P	450003E/C.../P	450004/C.../P	450006/C.../P	615	
SAMR 600 dz	kulatý	450060/C...	450061/C...	450062/C...	450062E/C...	450063/C...	450066/C...	645	
	plochý	450060/C.../P	450061/C.../P	450062/C.../P	450062E/C.../P	450063/C.../P	450066/C.../P	615	
SAMR 900	kulatý	450008/C...	450009/C...	450010/C...	450010E/C...	450011/C...	450014/C...	945	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	plochý	450008/C.../P	450009/C.../P	450010/C.../P	450010E/C.../P	450011/C.../P	450014/C.../P	915	
SAMR 900 dz	kulatý	450067/C...	450068/C...	450069/C...	450069E/C...	450070/C...	450073/C...	945	
	plochý	450067/C.../P	450068/C.../P	450069/C.../P	450069E/C.../P	450070/C.../P	450073/C.../P	915	

/C... – výběr barev eloxování

Použití: parky, chodník, zahrada

Stupeň ochrany: IP65

Materiál: hliníkový válec,
difusor – válec z PMMA mražený



Způsob montáže: upevněný na beton, nebo ukotvený v zemi (označený v názvu „dz“)

Druhy sloupků: se stříškou okrouhlou, nebo plochou (v kodu výrobku označený .../P)

Typy zdrojů světla:

- S – sodíkové: 50 W, 70 W
- MH – halogenidové: 70 W, 100 W
- E/Z – úsporné zdroje E-27

Frekvence napájecího napětí: 50 Hz



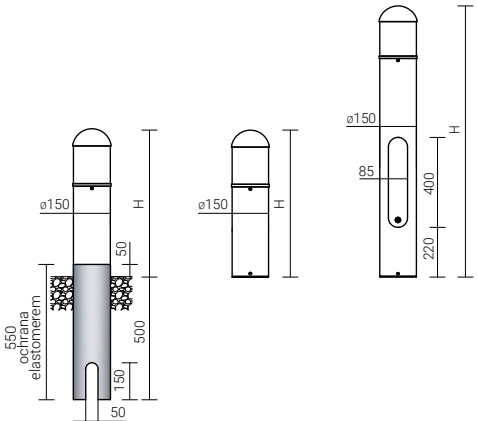
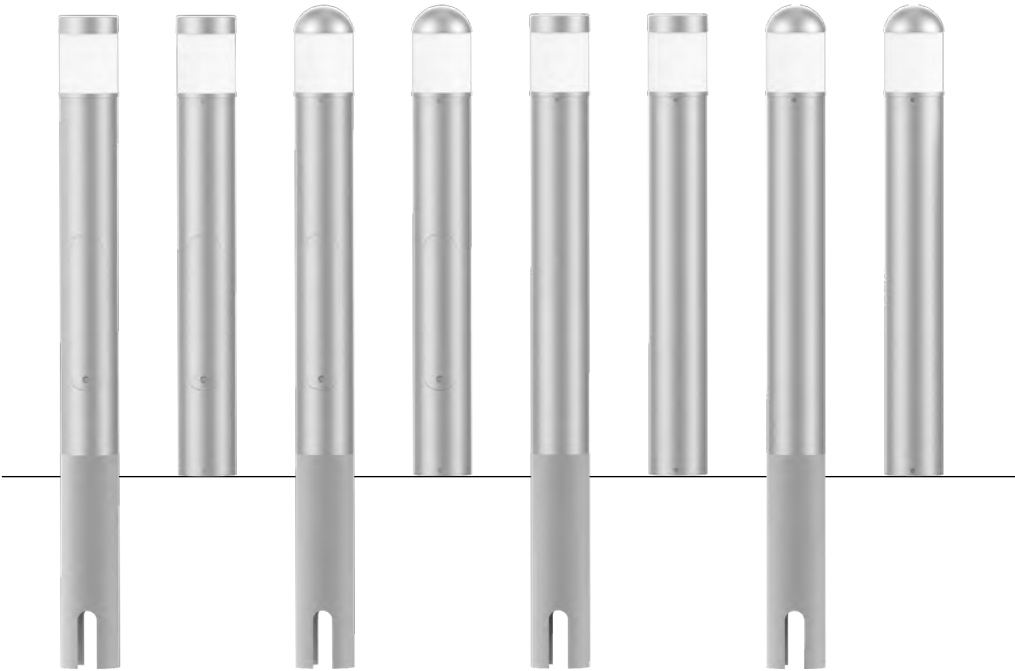


		Kód / Světelný zdroj / Celkový spotřeba svítidla						Výška [H]	Betonového základu / montážní konstrukce
Název	Stříška	S-50 W	S-70 W	MH-70 W	MH-70 W Electronic	MH-100 W	LED		
		66 W	92 W	92 W	92 W	118 W	23 W		
		E-27	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27		
SAMR 1200	kulatý	450015/C...	450016/C...	450017/C...	450017E/C...	450018/C...	450021/C...	1245	B-0A / Z-0A
	plochý	450015/C.../P	450016/C.../P	450017/C.../P	450017E/C.../P	450018/C.../P	450021/C.../P	1215	
SAMR 1200 dz	kulatý	450074/C...	450075/C...	450076/C...	450076E/C...	450077/C...	450080/C...	1245	
	plochý	450074/C.../P	450075/C.../P	450076/C.../P	450076E/C.../P	450077/C.../P	450080/C.../P	1215	
SAMR 1200 W	kulatý	450022/C...	450023/C...	450024/C...	450024E/C...	450025/C...	450028/C...	1245	B-0A / Z-0A
	plochý	450022/C.../P	450023/C.../P	450024/C.../P	450024E/C.../P	450025/C.../P	450028/C.../P	1215	
SAMR 1200 W dz	kulatý	450081/C...	450082/C...	450083/C...	450083E/C...	450084/C...	450085/C...	1245	
	plochý	450081/C.../P	450082/C.../P	450083/C.../P	450083E/C.../P	450084/C.../P	450085/C.../P	1215	

/C... – výběr barev eloxování

SLOUPKY SAP

Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

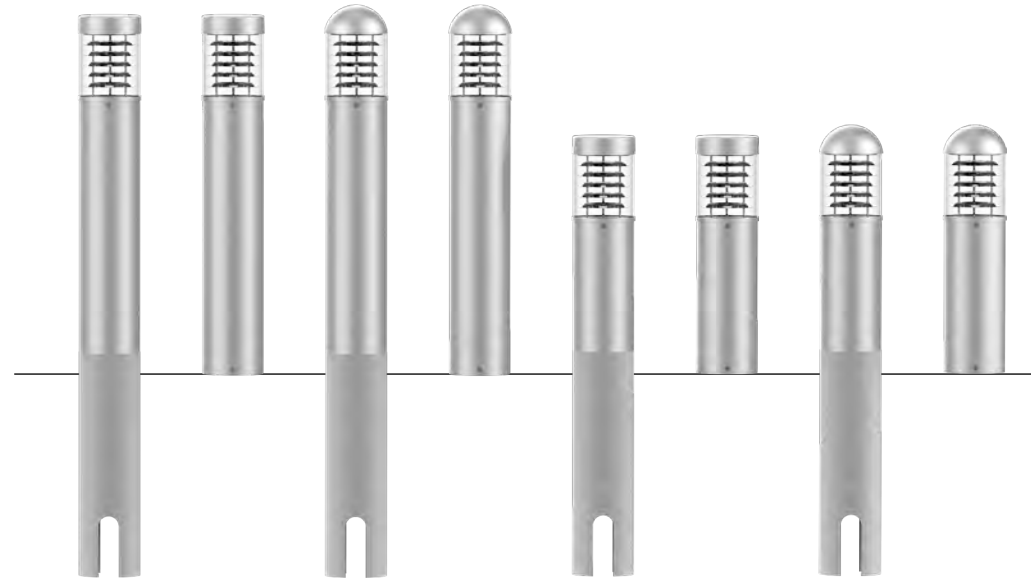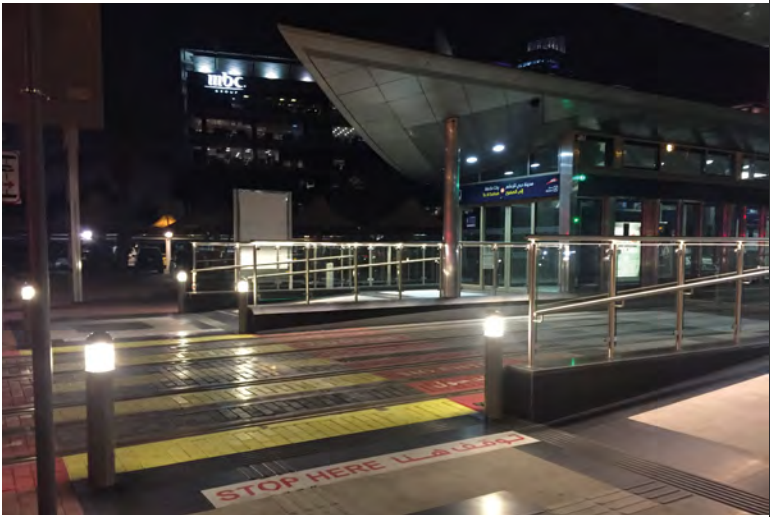

		Kód / Světelný zdroj / Celkový spotřeba svítidla						Výška [H]	Betonového základu / nontázní konstrukce
Název	Strišky	S-50 W	S-70 W	MH-70 W	MH-70 W Electronic	MH-100 W	LED		
		66 W	92 W	92 W	92 W	118 W	23 W		
		E-27	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27		
SAP 600	kulatý	45030/C...	45031/C...	45032/C...	45032E/C...	45033/C...	45036/C...	645	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	plochý	45030/C.../P	45031/C.../P	45032/C.../P	45032E/C.../P	45033/C.../P	45036/C.../P	615	
SAP 600 dz	kulatý	45088/C...	45089/C...	45090/C...	45090E/C...	45091/C...	45094/C...	645	
	plochý	45088/C.../P	45089/C.../P	45090/C.../P	45090E/C.../P	45091/C.../P	45094/C.../P	615	
SAP 900	kulatý	45037/C...	45038/C...	45039/C...	45039E/C...	45040/C...	45043/C...	945	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	plochý	45037/C.../P	45038/C.../P	45039/C.../P	45039E/C.../P	45040/C.../P	45043/C.../P	915	
SAP 900 dz	kulatý	45095/C...	45096/C...	45097/C...	45097E/C...	45098/C...	45101/C...	945	
	plochý	45095/C.../P	45096/C.../P	45097/C.../P	45097E/C.../P	45098/C.../P	45101/C.../P	915	

/C... – výběr barev eloxování

Použití: parky, chodník, zahrada

Stupeň ochrany: IP65

Materiál: hliníkový válec

difusor – válec z PMMA mražený

Způsob montáže: upevněný na beton, nebo ukotvený v zemi (označený v názvu „dz“)

Druhy sloupků: se stříškou okrouhlou, nebo plochou (v kodu výrobku označený .../P)


Typy zdrojů světla:

S – sodíkové: 50 W, 70 W

MH – halogenidové: 70 W, 100 W

E/Z – úsporné zdroje E-27

Frekvence napájecího napětí: 50 Hz

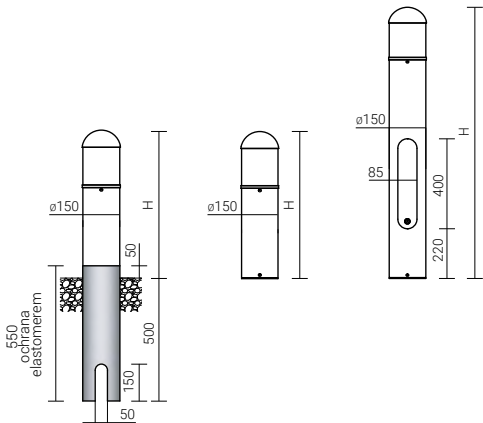

Kód / Světelný zdroj / Celkový spotřeba svítidla							Výška [H]	Betonového základu / montážní konstrukce
Název	Stříšky	S-50 W	S-70 W	MH-70 W	MH-70 W Electronic	MH-100 W		
		66 W	92 W	92 W	92 W	118 W		
		E-27	E-27	E-27	E-27	E-27		
SAP 1200	kulatý	45044/C...	45045/C...	45046/C...	45046E/C...	45047/C...	1245	B-0A / Z-0A
	plochý	45044/C.../P	45045/C.../P	45046/C.../P	45046E/C.../P	45047/C.../P	1215	
SAP 1200 dz	kulatý	45102/C...	45103/C...	45104/C...	45104E/C...	45105/C...	1245	B-0A / Z-0A
	plochý	45102/C.../P	45103/C.../P	45104/C.../P	45104E/C.../P	45105/C.../P	1215	
SAP 1200 W	kulatý	45051/C...	45052/C...	45053/C...	45053E/C...	45054/C...	1245	B-0A / Z-0A
	plochý	45051/C.../P	45052/C.../P	45053/C.../P	45053E/C.../P	45054/C.../P	1215	
SAP 1200 W dz	kulatý	45109/C...	45110/C...	45111/C...	45111E/C...	45112/C...	1245	B-0A / Z-0A
	plochý	45109/C.../P	45110/C.../P	45111/C.../P	45111E/C.../P	45112/C.../P	1215	

/C... – výběr barev eloxování

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego
„ROSA” Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy
www.rosa.pl
www.rosa.eu



ELSTAV lighting, s.r.o.
Výstavní 2942/108A
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika
www.elstav.cz

tel. +420 596 967 231
E-mail: obchod@elstav.cz